



Apkures- katli




„Vienybė-16“

„Vienybė“ katlu, apkurinamu ar malku, akmenoglēm, briketēm, kūdru vai kurināmās maisījumu, priekšrocības:

- Siltummainis ir izgatavots no karstumizturīga tērauda;
- Ietilpīga kurtuve, kas pilnībā piepildīta, nodrošina degšanu līdz 16 stundām;
- Augsts lietderības koeficients, kas ļauj ietaupīt kurināmo;
- Ērta uzstādīšana un ekspluatācija, pateicoties konstrukcijas priekšrocībām;
- Degšanas automātikas regulēšana
- Gan pieslēgums, gan tīrīšanas lūkas pieejamas no abām pusēm;
- Kustīgie ārdi ļauj mainīt kurtuves tilpumu, regulēt degšanas intensitāti, izrušināt kurināmo (izņemot katlu Vienybė 10)
- Ekoloģiski tīrs degšanas process – pateicoties augstas temperatūras katalizatoram un regulējamam gaisa otrreizējās padeves aizbīdnim, palielinās katla kalpošanas laiks.

Specifikācija*		Apkures- katli				
		10**	16	20	20M**	31
	Nominālā jauda, kW	10	16	20	20	31,5
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	110	175	220	220	360
	Lietderības koeficients, kurinot ar malku/oglēm %	75,4/80	74,8/80	75,3/80	76/80	76/80
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	1135/502 /870	1192/537 /900	1192/537 /1000	1192/537 /1000	1330/537 /1100
	Svars, kg	230	312	360	370	392
	Krāsniņas durvīņu izmēri, mm	229x348	244x398	244x398	244x398	244x398
	Kurtuves apjoms, dm ³	67	92	121	121	175
	Ūdens tilpums plīti-katlā, dm ³	55	58	65	70	85
	Pieļaujamais hidrostatiskais spiediens, Bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Katilo kamino išorinis skersmuo, mm	150	150	194	194	200
	Dūmvada diametrs, mm	6/16	10/16	10/16	10/16	10/16
	Kurināmā sadegšanas laiks, kurinot ar malku/oglēm st.	3,0-3,8/2,5	4,6-6,0/3,5	5,8-7,5/4,6	5,8-7,5/4,6	9,0-17/7,2
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	18	18	20	20	22
	Pieslēgums	2" sriegis	2" sriegis	2" sriegis	2" sriegis	2" sriegis
	Preces kods	4771393840073	4771393840035	4771393840028	4771393840066	4771393840011

Šķērsgriezums „Vienybė-20M”

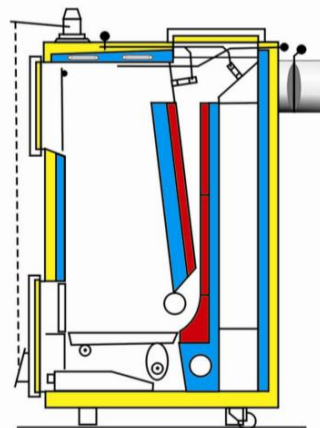

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Plīts - katli



“Vienybė-M“

“Vienybė-V“

“Vienybė-D“


Plīts - katls „Vienybė-M/V/D“

- Jauns dizains;
- Iespēja pievienot termoregulatoru;
- Uzlabota ūdens cirkulācija;
- Krāsu izvēle: balta, brūna, dzeltena;
- Liela kurtuve;
- Vasaras un ziemas režīms;
- Augsts lietderības koeficients;
- Ilgs kalpošanas laiks ;
-  Čuguna virsma;
-  Pieslēgums apkures sistēmai.

Specifikācija*		Vienybė-D	Vienybė-V	Vienybė-M
	Nominālā jauda, kW	15	12	9
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	150	120	90
	Lietderības koeficients, kurinot ar malku/oglēm %	72/80	72/80	72/80
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	760/540/1100	760/500/1100	760/500/930
	Svars, kg	200	180	165
	Krāsniņas durvīņu izmēri, mm	230x350	230x310	230x310
	Kurtuves apjoms, dm ³	70	53	53
	Ūdens tilpums plīti-katlā, dm ³	35	31	27
	Pieļaujamais hidrostatiskais spiediens, Bar	1.5	1.5	1.5
	Dūmvada diametrs, mm	150	150	150
	Kurināmā sadegšanas laiks, kurinot ar malku/oglēm st.	6/9	6/9	6/9
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	4.5-5.7/3.4	3.6-4.6/3.0	2.7-3.4/2.3
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	15	14	12
	Pieslēgums	2" collas	2" collas	2" collas
	Preces kods	4771393840080	4771393840110	4771393840127

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums
“Vienybė-M”
“Vienybė-V”
“Vienybė-D”

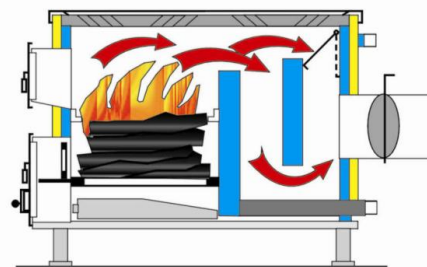

Plīts - katli



Plīts - katli „Vienybė-S1/S2/S3“

- Mūsdienīgs dizains;
- Regulējams augstums;
- Ērta apkopšana;
- Vasaras un ziemas režīms;
-  Stikla keramikas virsma
-  Pieslēgums apkures sistēmai.

“Vienybė-S1” (Stikla keramikas virsma)


“Vienybė-S2” (Čuguna virsma)

“Vienybė-S3” (Stikla keramikas virsma)

Specifikācija*		Vienybė-S1	Vienybė-S2	Vienybė-S3
	Nominālā jauda, kW	8	8	13
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	80	80	130
	Lietderības koeficients, kurinot ar malku/oglēm %	72/80	72/80	65/72
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	775- 830/414/837	775- 830/414/837	775- 830/474/908
	Svars, kg	145	145	200
	Krāsniņas durvīņu izmēri, mm	225x310	225x310	225x348
	Kurtuves apjoms, dm ³	57	57	57
	Ūdens tilpums plīti-katlā, dm ³	24	24	27
	Pieļaujama hidrostatiskais spiediens, Bar	1.5	1.5	1.5
	Dūmvada diametrs, mm	150	150	150
	Kurināmā sadegšanas laiks, kurinot ar malku/oglēm st.	6/9	6/9	6/9
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.85/3.2	2.85/3.2	4.95/3.2
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	12	12	14
	Pieslēgums	2" collas	2" collas	2" collas
	Preces kods	4771393840202	4771393840219	4771393840325

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums “Vienybė-S1” “Vienybė-S2” “Vienybė-S3”

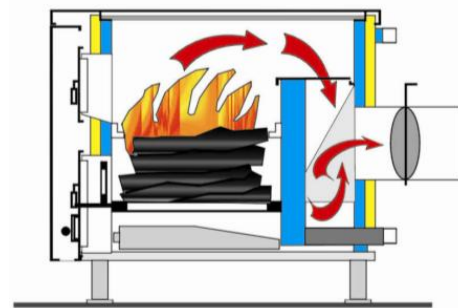

Plīts - katli



„Vienybė-mini“

Plīts-katli „Vienybė-mini“

- Mūsdienīgs dizains;
- Nelieli izmēri;
- Regulējums augstums;
- Ērta apropšana;
- Vasaras un ziemas režīms;
-  Stikla keramikas virsma;
-  Pieslēgums apkures sistēmai.

Specifikācija*		Vienybė-mini
	Nominālā jauda, kW	8
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	80
	Lietderības koeficients, kurinot ar malku/ogļēm %	72/80
	Krāsnīgas izmēri augstums, platums, garums	777-832/474/680
	Svars, kg	152
	Krāsnīgas durtiņu izmēri, mm	225x348
	Kurtuves apjoms, dm ³	57
	Ūdens tilpums plīti-katlā, dm ³	24
	Pieļaujama hidrostatiskais spiediens, Bar	1.5
	Dūmvada diametrs, mm	150
	Kurināmā sadegšanas laiks, kurinot ar malku/ogļēm st.	6/9
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.85/3.2
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	12
	Pieslēgums	2" collas
	Preces kods	4771393840479

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

**„Vienybė – mini“
aizmugurējā siena**



Plīts-katls



„Vienybė-KV-1“

- Mūsdienīgs dizains;
- Neliela izmēra plīts;
- Regulējams augstums;
- Ērta apkopšana;
- Vasaras un ziemas variants;
-  Stikla keramikas virsma
-  Katla gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.

Specifikācija*	Vienybė-KV-1
Nominālā jauda, kW	8
Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	80
Lietderības koeficients, kurinot ar malku, oglēm, %	65
Plīts-katla izmēri augstums, platums, garums	775- 830/516/738
Svars, kg	135
Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	225x348
Kurtuves apjoms, dm ³	57
Dūmvada ārējais diametrs, mm	150
Kurināmā sadegšanas laiks, kurinot ar malku, oglēm/st	6
Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.85
Minimālā dūmvada vilkme, Pa	12
Pieslēgums	2" collas
Preces kods	4771393840479

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

**„Vienybė – KV-1“
aizmugurējā siena**



Akumulācijas tvertne



Akumulācijas tvertne apkures sistēmā paredzēta lieka siltuma uzkrāšanai un atgriešanai atpakaļ apkures sistēmā. **Tas ļauj kurināt katlu retāk ar minimālu jaudu t.i. ekonomiskajā režīmā.** Tvertne nodrošina vienmērīgu telpu apsildīšanu. Tvertnetiek pielietota kopā ar katliem, kas apkurināmi ar cieto kurināmo. Sevišķi ieteicams pielietot tvertni maza apjoma sistēmās ar automātiski vadāmu cirkulāciju.

- ✓ Nepieciešamais tvertnes apjoms atkarīgs no izmantojamā katla jaudas. Ieteicams, lai tvertnes tilpums būtu ne mazāks, kā 50 litri uz katru jaudas kilovatu.
- ✓ Tvertnes izolācija nodrošina minimālus siltuma zudumus apkārtējā vidē.

“Vienybė-AT-1000”

“Vienybė-AT-750”

Specifikācija*	Mēra vien.	Vienybė AT-1000	Vienybė AT-750
Tvertnes tilpums	l	1000	750
Maksimāli pieļaujamais spiediens apkures sistēmā	Bar	2	2
Maksimāli pieļaujama temperatūra	°C	90	90
Izmēri:			
augstums		2040	1980
platums	mm	1080	1000
diametrs (bez siltumizolācijas)		830	750
(ar siltumizolāciju)		1035	950
Vītņu izmērs pievienojamas pie sistēmas	collas	G2"	G2"
Termometra, manometra, termostata pievienojuma izmērs	collas	R½"	R½"
Atgaisotāja un iztekas ventīļa pievienojuma izmērs	collas	G½"	G½"
Tvertnes svars:			
bez siltumizolācijas	kg	195	135
ar siltumizolāciju		250	175

*Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-01“

Lielisks telpas dizaina elements un patīkams siltums. Lieliska izvēle tiem, kas vēlas ātri un droši apsildīt telpu. Degšanas intensitāti viegli var regulēt ar gaisa vārstiem.



Krāsniņu pie dūmvada iespējams pieslēgt no augšas vai no aizmugurējās sienas.



Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.




Pastāv iespēja uzstādīt siltumapmaiņas ierīci.

Specifikācija*		Vienybė-01
	Nominālā jauda, kW	8
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 80
	Lietderības koeficients, %	69
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	1072/556/400
	Svars, kg	110
	Kurtuves apjoms, dm ³	55
	Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	350x350
	Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	485/400/323
	Dūmvada diametrs, mm	150
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.5
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
	Preces kods	4771393840164

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums-“Vienybė-01”

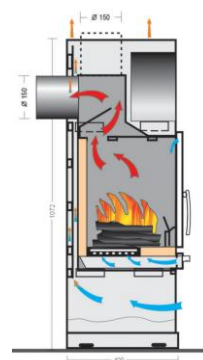

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-02“

Ekoloģiski tīra apsildīšanas iekārta, kas radīs siltumu un mājīgumu jūsu mājā uz ilgu laiku. Mūsdienīga konstrukcija nodrošinās ērtu un drošu kamīnkrāsniņas lietošanu



Krāsniņu pie dūmvada iespējams pieslēgt no augšas vai no aizmugurējās sienas.




Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.

Specifikācija*		Vienybė-02
	Nominālā jauda, kW	8
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 80
	Lietderības koeficients, %	69
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	1072/556/400
	Svars, kg	100
	Kurtuves apjoms, dm ³	55
	Krāsniņas durvju izmēri, mm	350x350
	Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	485/400/323
	Dūmvada diametrs, mm	150
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.5
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
	Preces kods	4771393840164

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums-“Vienybė-02”

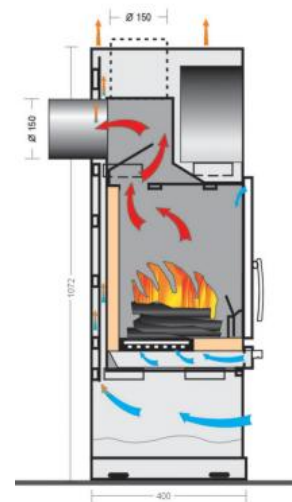

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-04“

Kamīns paredzēts novietošanai telpas stūrī. Tas ļauj baudīt ugunsburvību no jebkura punkta telpā



Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.




Pastāv iespēja uzstādīt siltumapmaiņas ierīci.

Specifikācija*		Vienybė-04
	Nominālā jauda, kW	10
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 100
	Lietderības koeficients, %	65
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	1144/738/590
	Svars, kg	120
	Kurtuves apjoms, dm ³	62
	Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	510x420
	Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	447/393/393
	Dūmvada diametrs, mm	150
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	3.5
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
	Preces kods	4771393840158

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums-“Vienybė-04”

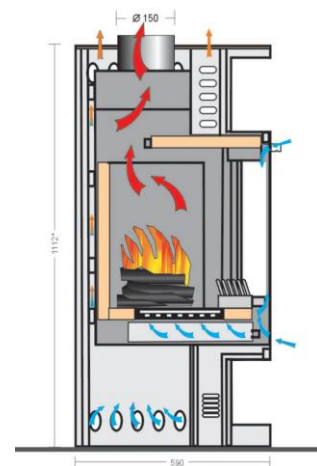

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-05“

Baudiet siltumu un ugunsburvību!

Lieliska izvēle vasarnīcas vai dārza mājiņas apsildīšanai. Ekonomiska krāsniņa, kas neaizņem daudz vietas.



Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.




Vienlaicīgi un stikla keramikās virsmas, kas atrodas kamīna virspusē, var ātri pagatavot maltīti.

Specifikācija*	Vienybė-05
 Nominālā jauda, kW	8
 Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 80
Lietderības koeficients, %	69
 Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	985/556/400
 Svars, kg	110
Kurtuves apjoms, dm ³	46
Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	380x321
Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	454/400/323
 Dūmvada diametrs, mm	150
Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.5
Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
Preces kods	4771393840165

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums-“Vienybė-05”

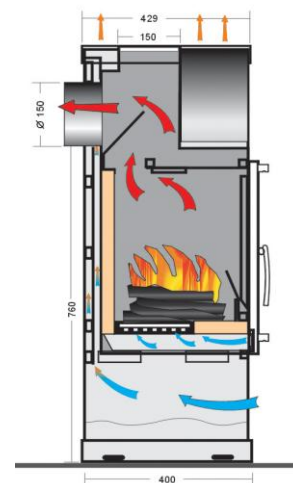

Krāsniņa-kamīns



Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.



Vienlaicīgi un stikla keramikās virsmas, kas atrodas kamīna virspusē, var ātri pagatavot maltīti.




Pastāv iespēja uzstādīt siltumapmaiņas ierīci.

„Vienybė-05V“

Specifikācija*	Vienybė-07
 Nominālā jauda, kW	8
 Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 80
Lietderības koeficients, %	69
 Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	845/557/480
 Svars, kg	85
Kurtuves apjoms, dm ³	55
Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	388x316
Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	430/400/320
 Dūmvada diametrs, mm	150
Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.5
Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
Preces kods	4771393840164

Šķērsgriezums-„Vienybė-05V“

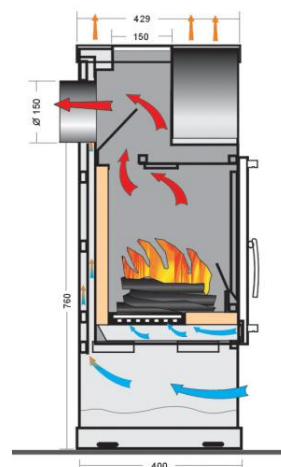

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-06-6“

Ekonomiska, musdienīga dizaina krāsniņa. Ideāls risinājums lai apsildītu lauku turisma māju vai lielu sarīkojuma zāli.



Krāsniņu pie dūmvada iespējams pieslēgt no augšas vai no aizmugurējās sienas.



Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.




Pastāv iespēja uzstādīt siltumapmaiņas ierīci.

Specifikācija*		Vienybė-06-6
	Nominālā jauda, kW	12
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 120
	Lietderības koeficients, %	76
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	1266/676/490
	Svars, kg	160
	Kurtuves apjoms, dm ³	95
	Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	490x360
	Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	415/510/400
	Dūmvada diametrs, mm	150
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	3.75
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
	Preces kods	4771393840189

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķērsgriezums-„Vienybė-06-6“

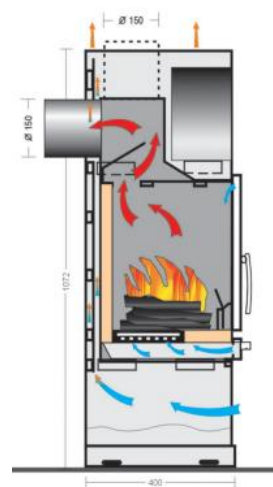

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-07“

Ekskluzīvs dizains.

Vienybė-07 ne tikai sasildīs, bet arī izdaiļos jūsu telpu. Viegli regulējama degšanas intensitāte radīs mājīgumu šai telpā.



Krāsniņu pie dūmvada iespējams pieslēgt no augšas vai no aizmugurējās sienas.




Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.

Specifikācija*		Vienybė-07
	Nominālā jauda, kW	8
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 80
	Lietderības koeficients, %	72
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	1115/666/518
	Svars, kg	110
	Kurtuves apjoms, dm ³	49
	Krāsniņas durvju izmēri, mm	370x375
	Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	410/400/320
	Dūmvada diametrs, mm	150
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.5
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
	Preces kods	4771393840196

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķēsgriezums-“Vienybė-07”

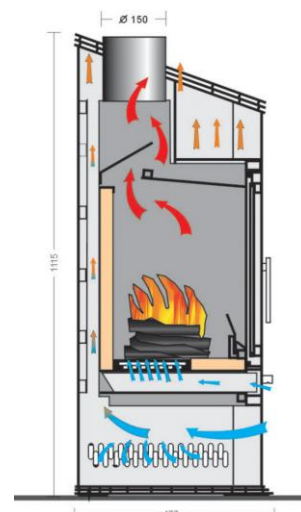

Krāsniņa-kamīns



„Vienybė-08“


„Vienybė-08“ – ideāls apkures variants, lai apsildītu nelielu ārpilsētas mājiņu un tā klasiskais dizains apmierinās jebkuru izsmalcinātu gaumi.



Krāsniņu pie dūmvada iespējams pievienot no augšas vai no aizmugurējās sienas.

Specifikācija*		Vienybė-08
	Nominālā jauda, kW	6
	Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 60
	Lietderības koeficients, %	69
	Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	913/405/380
	Svars, kg	75
	Kurtuves apjoms, dm ³	46
	Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	298x271
	Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	317/287/320
	Dūmvada diametrs, mm	130
	Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.5
	Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
	Preces kods	4771393840226

Šķēsgriezums-„Vienybė-08“

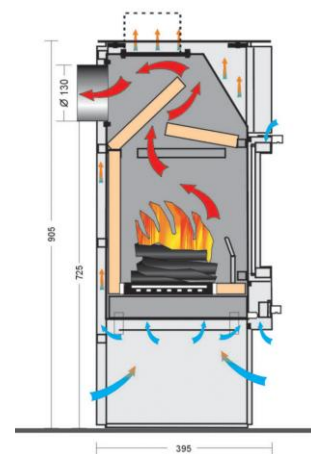

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Krāsniņa-kamīns



Kamīnkrāsniņa **Vienybė-09 V** tās ir ekonomiskais, daudzfunkcionāla iekārta ar mūsdienīgu dizainu.



Krāsniņas gaisa kanāli ļauj apsildīt arī blakus esošās telpas.



Vienlaicīgi un stikla keramikās virsmas, kas atrodas kamīna virspusē, var ātri pagatavot maltīti.



Pastāv iespēja uzstādīt siltumapmaiņas ierīci.

„Vienybė-09V“

Specifikācija*	Vienybė-09 V
 Nominālā jauda, kW	8
 Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	līdz 120
Lietderības koeficients, %	76
 Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	820/788/475
 Svars, kg	105
Kurtuves apjoms, dm ³	60
Krāsniņas durtiņu izmēri, mm	503x330
Kurtuves izmēri, mm augstums, platums, dziļums	335/511/346
 Dūmvada diametrs, mm	150
Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	3.5
Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10
Preces kods	4771393840707

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

Šķērsgriezums-“Vienybė-09V”



Pirts krāsniņas „Vienybė“


PK2
PK1
PK1/BP (bez kurtuves pagarinājuma)

PK3
PK1/PP (bez kurtuves pagarinājuma)

Pirts krāsniņas, kurināmas gan no pirts, gan blakus telpas.



Pastāv iespēja uzstādīt siltumapmaiņas ierīci.


Specifikācija *

PK1
PK1/BP(bez kurtuves pagarinājuma)

PK1/PP(bez kurtuves pagarinājuma)

PK3
PK-2

**Šķersgriezums -
PK-2**



	PK1 PK1/BP(bez kurtuves pagarinājuma) PK1/PP(bez kurtuves pagarinājuma) PK3				PK-2
 Nominālā jauda, kW	8				6
 Apsildāmā platība pie griestu augstuma 2,5 m	15-25				8-16
 Siltummaiņa nominālā jauda	2				2.5
Lietderības koeficients, %	70				70
 Krāsniņas izmēri augstums, platums, garums	PK1 945/572/ 743	PK1/BP 945/572/ 545	PK1/PP 945/572/ 873	PK1 826/606/ 945	797/420/689
 Svars, kg	110				115
Krāsniņas durvīņu izmēri, mm	327x305				212x235
Kurtuves apjoms, dm ³	79				43
 Kurtuves dziļums	PK1 220	PK1/BP -	PK1PP 380	PK3 220	220
 Dūmvada ārējais diametrs, mm	150				130
Sausas malkas izlietojums pie minimālās jaudas, kg/st.	2.75				1.6
Minimālā dūmvada vilkme, Pa	10				10
Preces kods	PK1 4771393840318	PK1/BP 4771393840448	PK1/PP 4771393840455	PK1 4771393850157	4771393840462

* Precīzāka informācija atrodama tehniskajā pasē.

**Jei ģimontuotas šilumokaitis.